



KONEKT
OGRODZENIA

Specjaliści od melanzu!

KATALOG PRODUKTÓW
2022

Strona

05	O nas
08	System ogrodzeniowy Konekt
12	Dlaczego warto wybrać elementy Systemów Ogrodzeniowych Konekt
13	Linia BOKA
14	Linia BOKA elementy i daszki
15	Linia BOKA kolorystyka
16	Linia BOKA katalog elementów
17	Linia BOKA katalog daszków
20	Linia MILD
21	Linia MILD katalog elementów i daszków
22	Warunki gwarancji

Grupa Konekt to:

- nowoczesne rozwiązania technologiczne
- profesjonalizm w działaniu
- dopracowana i przemysłowa logistyka
- kompetentni i ambitni pracownicy




O NAS

Grupa Konekt to przedsiębiorstwo z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży budowlanej. Wieloletnia obserwacja rynku i współpraca zarówno z naszymi partnerami biznesowymi jak i klientami detalicznymi jest naszym dużym atutem, który śmiało wykorzystujemy w naszych działaniach.

Filary naszej działalności opierają się na produkcji systemów kominowych i ogrodzeń betonowych, które dostępne są w kilkuset punktach dystrybucji w całym kraju. Zlokalizowani w sercu podlasia, dbamy o rozwój polskiej gospodarki.

**Zlokalizowani w sercu Podlasia
dbamy o rozwój polskiej gospodarki.**



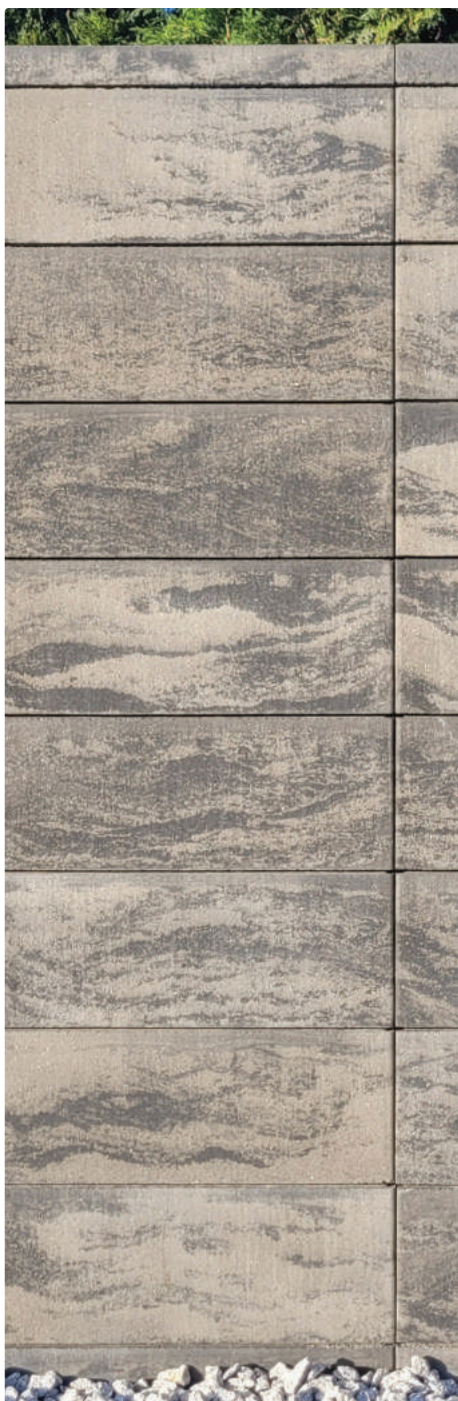





System Ogrodzeniowy Konekt

Przykładowe wzory ułożenia

Wzory ułożenia: pod przęsło

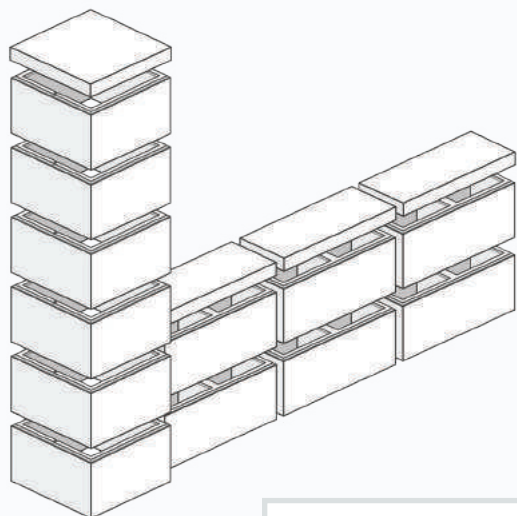

Sposób ułożenia na prosto

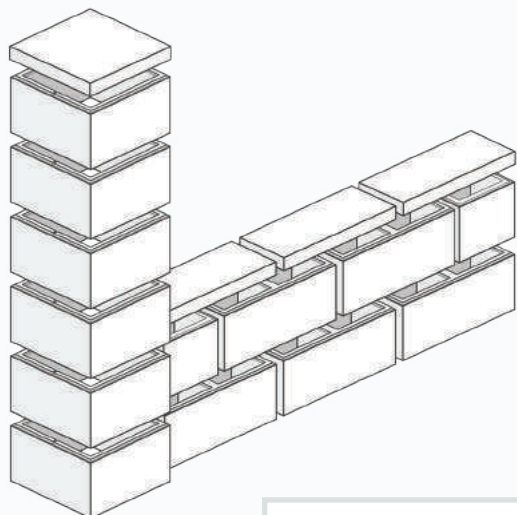

Sposób ułożenia na mijankę

Elementy wchodzące w skład przykładowego wzoru systemu

Sposób ułożenia na prosto:

- Pustak słupkowy 360/360/200;
- Pustak słupkowy/podmurówkowy 500/200/200 lub pustak słupkowy/podmurówkowy 500/280/200;
- Daszek słupkowy 360/360/50;
- Daszek słupkowy/podmurówkowy 500/200/50 lub daszek słupkowy/podmurówkowy 500/280/50.

Istnieje możliwość wykorzystania w budowie systemu ogrodzeniowego elementu: pustak słupkowy/podmurówkowy 500/200/200 (wraz z pasującym do niego daszkiem) lub większego elementu, pustaka słupkowo/podmurówkowego 500/280/200 (wraz z pasującym do niego daszkiem).


Sposób ułożenia na mijankę:

- Pustak słupkowy 360/360/200;
- Pustak słupkowy/podmurówkowy 500/200/200;
- Pustak połówkowy 250/200/200;
- Daszek słupkowy 360/360/50;
- Daszek słupkowy/podmurówkowy 500/200/50.

System Ogrodzeniowy Konekt

Przykładowe wzory ułożenia

Wzory ułożenia: pod przęsło

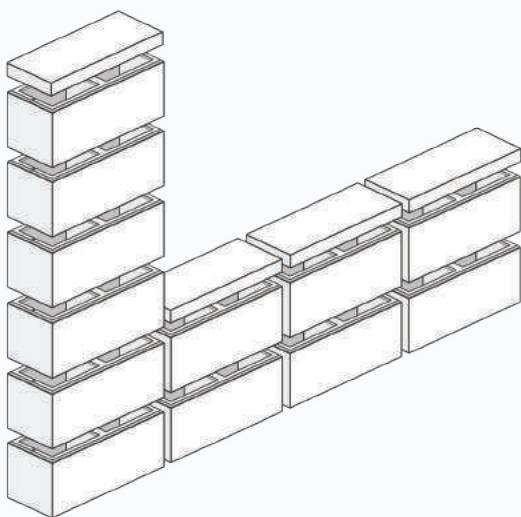


Sposób ułożenia na prosto

Elementy wchodzące w skład przykładowego wzoru systemu

Sposób ułożenia na prosto:

- Pustak słupkowy/podmurówkowy 500/200/200 lub pustak słupkowy/podmurówkowy 500/280/200;
- Daszek słupkowy/podmurówkowy 500/200/50 lub daszek słupkowy/podmurówkowy 500/280/50.

Istnieje możliwość wykorzystania w budowie systemu ogrodzeniowego elementu: pustak słupkowy/podmurówkowy 500/200/200 (wraz z pasującym do niego daszkiem) lub większego elementu, pustaka słupkowo/podmurówkowego 500/280/200 (wraz z pasującym do niego daszkiem).

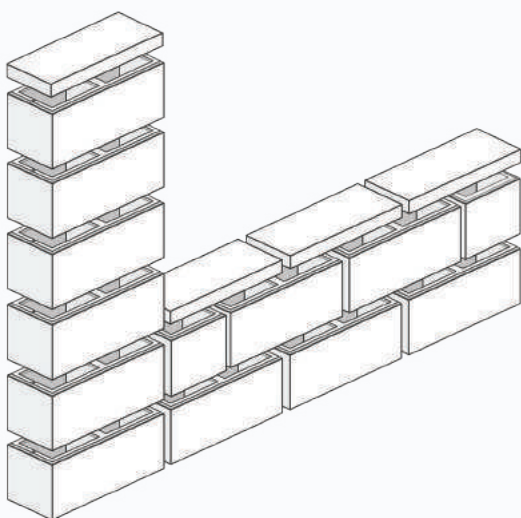

Sposób ułożenia na mijankę


Sposób ułożenia na mijankę:

- Pustak słupkowy/podmurówkowy 500/200/200;
- Daszek słupkowy/podmurówkowy 500/200/50;
- Pustak połówkowy 250/200/50.


System Ogrodzeniowy Konekt

Przykładowe wzory ułożenia

Wzory ułożenia: pełny murek

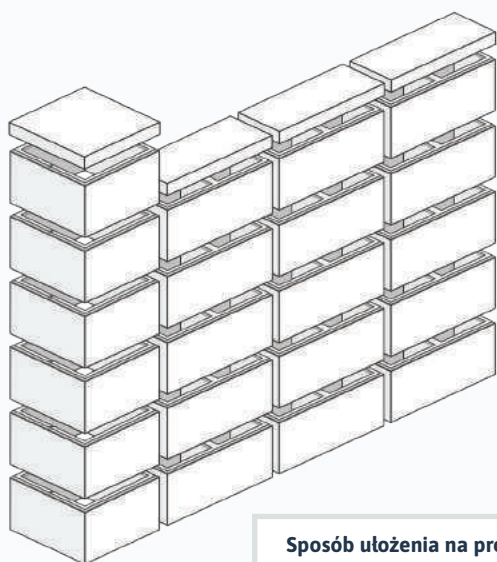

Sposób ułożenia na prosto

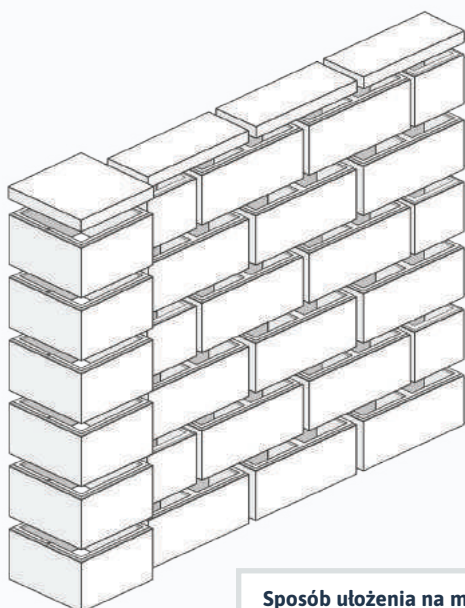

Sposób ułożenia na mijankę

Elementy wchodzące w skład przykładowego wzoru systemu

Sposób ułożenia na prosto:

- Pustak słupkowy 360/360/200;
- Daszek słupkowy 360/360/50;
- Pustak słupkowy/podmurówkowy 500/200/200 lub pustak słupkowy/podmurówkowy 500/280/200;
- Daszek słupkowy/podmurówkowy 500/200/50 lub daszek słupkowy/podmurówkowy 500/280/50.

Istnieje możliwość wykorzystania w budowie systemu ogrodzeniowego elementu: pustak słupkowy/podmurówkowy 500/200/200 (wraz z pasującym do niego daszkiem) lub większego elementu, pustaka słupkowo/podmurówkowego 500/280/200 (wraz z pasującym do niego daszkiem).


Sposób ułożenia na mijankę:

- Pustak słupkowy 360/360/200;
- Daszek słupkowy 360/360/50;
- Pustak słupkowy/podmurówkowy 500/200/200;
- Daszek słupkowy/podmurówkowy 500/200/50;
- Pustak półkowy 250/200/200.

System Ogrodzeniowy Konekt

Przykładowe wzory ułożenia

Wzory ułożenia: pełny murek

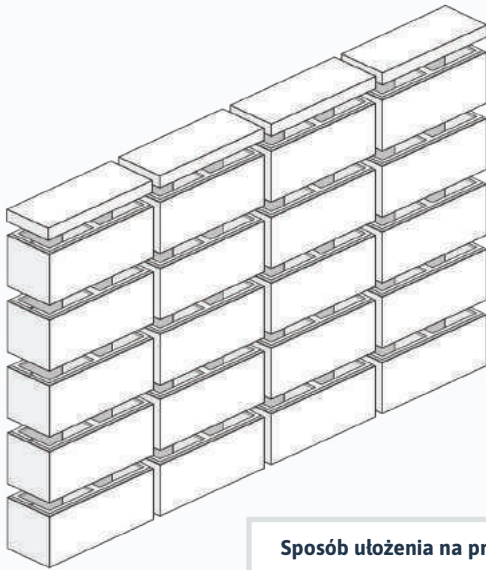

Sposób ułożenia na prosto

Elementy wchodzące w skład przykładowego wzoru systemu


Sposób ułożenia na prosto:

- Pustak słupkowy/podmurówkowy 500/200/200 lub pustak słupkowy/podmurówkowy 500/280/200;
- Daszek słupkowy/podmurówkowy 500/200/50 lub daszek słupkowy/podmurówkowy 500/280/50.

Istnieje możliwość wykorzystania w budowie systemu ogrodzeniowego elementu: pustak słupkowy/podmurówkowy 500/200/200 (wraz z pasującym do niego daszkiem) lub większego elementu, pustaka słupkowo/podmurówkowego 500/280/200 (wraz z pasującym do niego daszkiem).

Sposób ułożenia na mijankę:

- Pustak słupkowy/podmurówkowy 500/200/200;
- Daszek słupkowy/podmurówkowy 500/200/50;
- Pustak półówkowy 250/200/200.

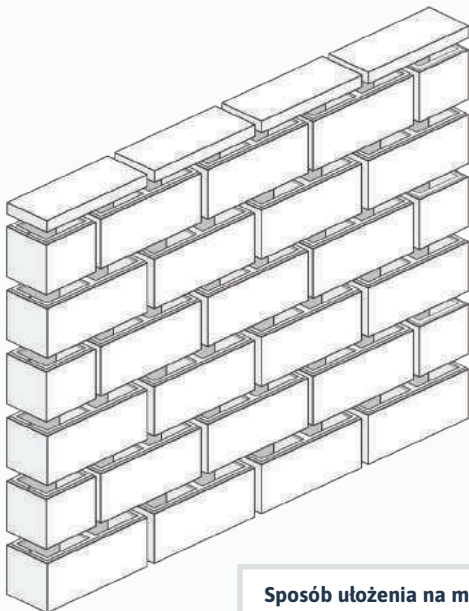

Sposób ułożenia na mijankę

DLACZEGO NASZE OGRODZENIA?

BARWIONE W MASIE

Barwienie w masie to proces nadający jednolitą barwę w całym przekroju elementu. Stosowanie barwionego betonu nie niesie za sobą ryzyka zmiany barwy przy ewentualnym zarysowaniu lub uszkodzeniu powierzchni betonu. Zapewnia to długoletnie utrzymanie w nienagannym stanie zbudowanego systemu ogrodzeniowego.



HYDROFOBIZOWANE

Hydrofobizacja to metoda ochrony betonu, która polega na nadaniu powierzchniom własności odpychających wodę. Beton jest zabezpieczony przed różnymi rodzajami korozji, na które jest narażony w środowisku a skuteczna hydrofobizacja umożliwia jego długoletnią eksploatację.



ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Technologia wprowadzona i zastosowana podczas procesów produkcyjnych elementów Systemów Ogrodzeniowych Konekt sprawia, że produkty opuszczające naszą linię produkcyjną są już wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, chroniące je przed różnorodnymi warunkami atmosferycznymi.




Linia BOKA

Konekt BOKA to linia produktów stworzona z myślą o Klientach ceniących sobie gładkie i jednolite powierzchnie. Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej, system ogrodzeniowy Konekt BOKA znajdzie zastosowanie zarówno w klasycznych jak i modernistycznych inwestycjach.

Linia BOKA to aż 7 elementów o różnych wymiarach, umożliwiających budowę ogrodzenia w wielu konfiguracjach. Błoczki i daszki mogą być również wykorzystywane w budowie małej architektury ogrodowej, co przyczyni się do zachowania spójności zbudowanego ogrodzenia z resztą otoczenia.




Elementy



Pustak słupkowy

Symbol **SK-B**


Wymiary: **360/360/200** [mm]

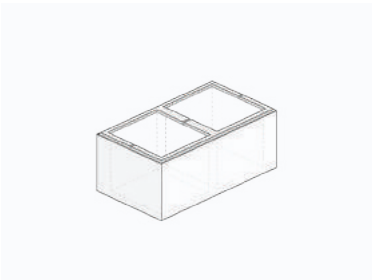

Pustak słupkowy/podmurówkowy

Symbol **SP-B**


Wymiary: **500/280/200** [mm]

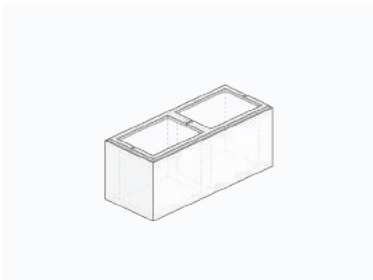

Pustak słupkowy/podmurówkowy

Symbol **PC-B**

Wymiary: **500/200/200** [mm]




Pustak półówkowy

Symbol **PP-B**

Wymiary: **250/200/200** [mm]

ELEMENT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE


Daszki

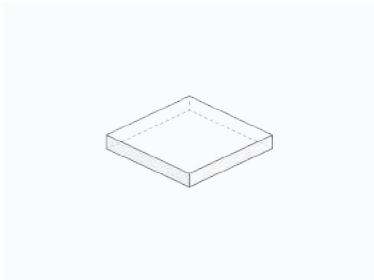

Daszek słupkowy

Symbol **DSK-B**


Wymiary: **360/360/50** [mm]

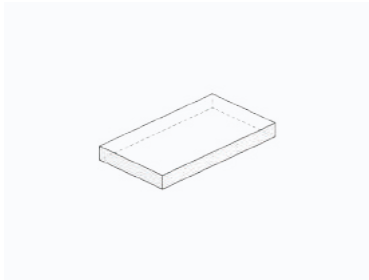

Daszek słupkowy/podmurówkowy

Symbol **DSP-B**

Wymiary: **500/280/50** [mm]

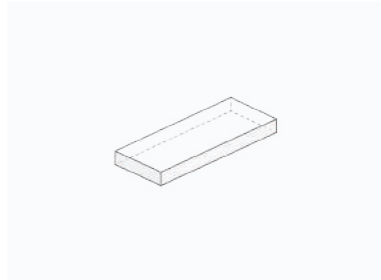

Daszek słupkowy/podmurówkowy

Symbol **DPC-B**

Wymiary: **500/200/50** [mm]


LINIA **BOKA** KOLORYSTYKA



Sterk




Stål

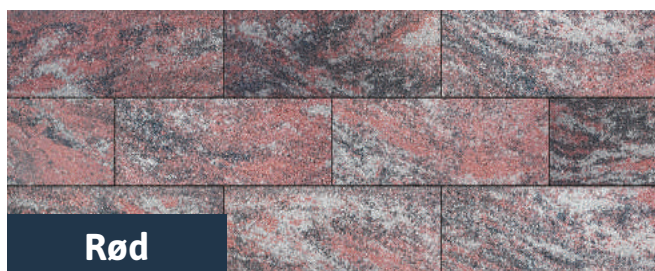


Rød



Kaffe

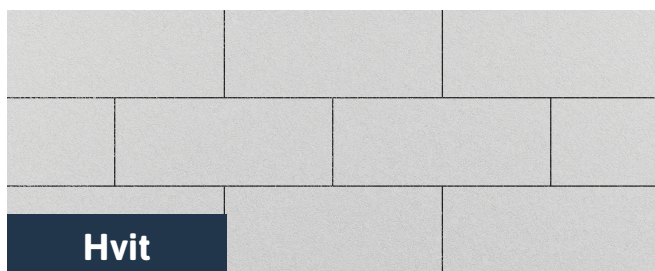


Hvit

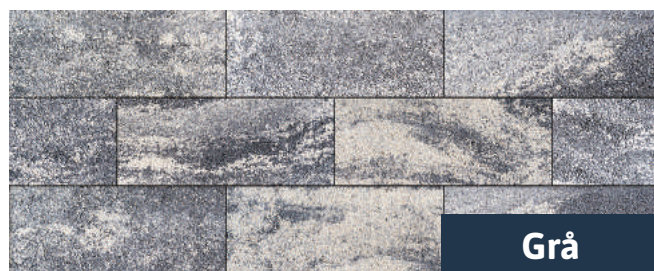


Grå



Sølv

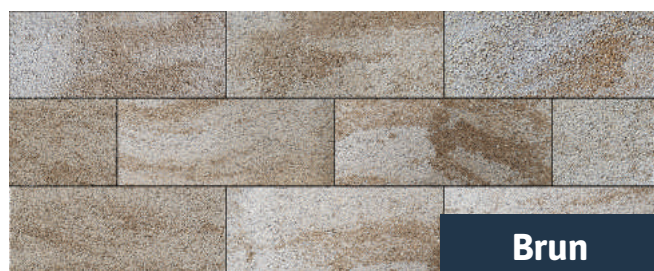


Brun

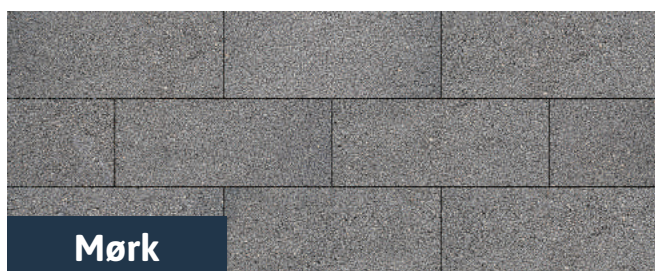



Mørk


Katalog elementów

BOKA		Pustak słupkowy	Pustak słupkowy/podmurówkowy	Pustak połówkowy	ELEMENT NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
	NOWOŚĆ! Stål				
	NOWOŚĆ! Kaffe				
	Grå				
	Brun				
	Rød				
	Sterk				
	Hvit				
	Sølv				
	Mørk				

Katalog daszków

BOKA		Daszek słupkowy	Daszek słupkowy/podmurówkowy	
	NOWOŚĆ! Stål			
	NOWOŚĆ! Kaffe			
	Grå			
	Brun			
	Rød			
	Sterk			
	Hvit			
	Sølv			
	Mørk			



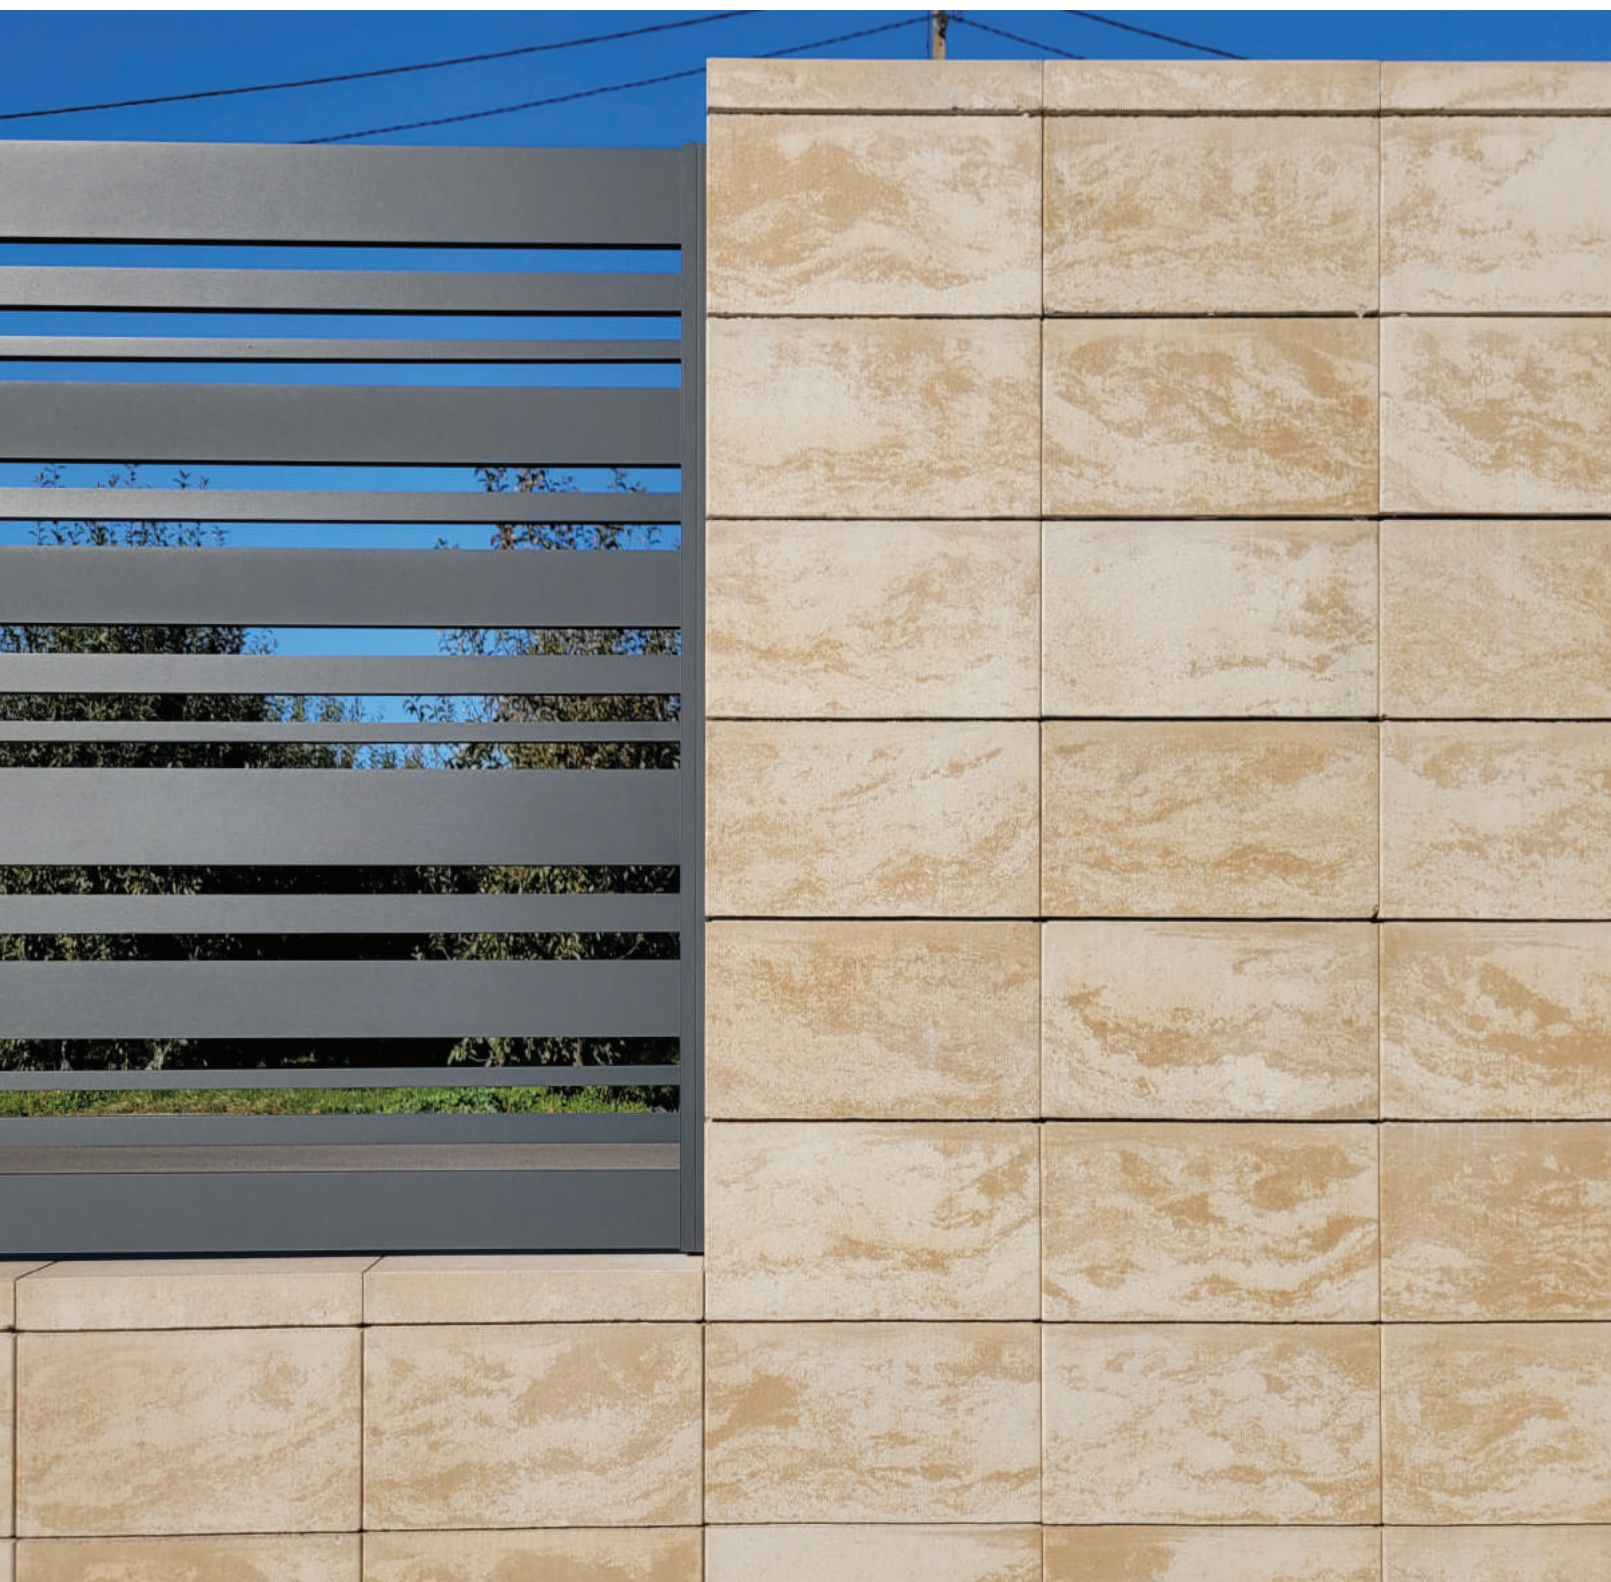

Linia MILD


NOWOŚĆ

Lux

Nox

Konekt MILD to nowość, którą proponujemy naszym Klientom. **Zapewni subtelne otoczenie grodzonej przestrzeni.** Niezmiennie, dopracowane i przemyślane melanje, jednak w postaci łagodnych połączeń kolorystycznych. **MILD to pokrewne kolory, a nie kontrastujące ze sobą barwy.** Niezmiennie charakteryzujące się estetyką i odpowiednią prezentacją oraz trwałością i precyzją wykonania, która jest już elementem rozpoznawalnym ogrodzeń Konekt.

Elementy

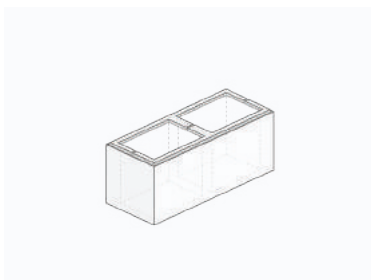


Pustak słupkowy/podmurówkowy

Symbol **PC-M**

Wymiary: **500/200/200** [mm]

Daszki

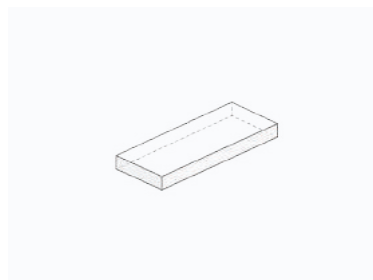

Daszek słupkowy/podmurówkowy

Symbol **DPC-M**

Wymiary: **500/200/50** [mm]

Katalog elementów

NOWOŚĆ!

Lux



NOWOŚĆ!

Nox



Katalog daszków

NOWOŚĆ!

Lux



NOWOŚĆ!

Nox



Warunki gwarancji

— §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

- I. Producent udziela 2-letniej gwarancji na swoje wyroby od daty nabycia;
- II. Producent gwarantuje jakość swoich produktów, ich zgodność z parametrami przedstawionymi w Deklaracjach Właściwości Użytkowych dostępnych na stronie www.grupakonekt.pl;
- III. Gwarancja dotyczy produktów w pierwszym gatunku;
- IV. Podstawą reklamacji jest złożony w formie pisemnej formularz dostępny na stronie internetowej www.grupakonekt.pl, zawierający następujące informacje: numer faktury lub dokumentu dostawy, data sprzedaży, dane nabywcy, asortyment, ilość, przyczynę reklamacji, opis wad, miejsce dostawy, dokumentację fotograficzną oraz wybór preferowanego sposobu i trybu realizacji reklamacji (zgodnie ze wskazanymi możliwościami);
- V. Montaż Systemu musi być bezwzględnie dokonany zgodnie z dołączoną przez Producenta instrukcją montażu dostępną także na stronie www.grupakonekt.pl i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
- VI. Gwarancja obejmuje Systemy Ogrodzeniowe KONEKT zamontowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

— §2 GWARANCJI PODLEGAJA

- I. Uszkodzenia i wady powstałe z winy Producenta czyli wady konstrukcyjne, wady wykonania, wady wynikające z użycia surowców o niewłaściwej jakości, stwierdzone przy odbiorze towaru.

— §3 GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- I. Usterki powstałych w wyniku transportu, w wyniku nieostrożnego rozładunku czy też niewłaściwego przechowywania wyrobów;
- II. Niewłaściwego zaprojektowania, niewłaściwego i niezgodnego ze sztuką budowlaną wykonania fundamentu i montażu ogrodzenia;
- III. Zastosowania innych niż wymagane przez Sprzedającego środków do montażu (klej uszczelniający, plastyfikator, stabilizator, impregnat);
- IV. Niezastosowania się do instrukcji, zaleceń Sprzedającego co do sposobu montażu, izolacji, impregnacji i zabezpieczeń produktów;
- V. Zastosowania betonu o nieodpowiedniej klasie ekspozycji do zalewania ogrodzeń;
- VI. Niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania zakupionych produktów;
- VII. Usterki powstałych w wyniku działania zjawisk atmosferycznych i zewnętrznych np. pożaru, wybuchu czy klęsk żywiołowych;
- VIII. Ubytków w wierzchniej warstwie wyrobu, będących następstwem eksploatacji;
- IX. Wykwitów wapiennych w postaci nalotów na powierzchni wyrobów;
- X. Naturalnych zmian w kolorystyce produktów pod wpływem ich użytkowania;
- XI. Mikropęknięć powierzchniowych powstałych w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem produktów;
- XII. Odchyłków w strukturze i kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym wyrobów oraz naturalną zmiennością uziarnienia, kolorystyki kruszywa i innych surowców.

— §4 UWAGI KOŃCOWE

- I. Producent zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki związane z udzieloną gwarancją w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli wykonanie czynności gwarancyjnych będzie wymagało przeprowadzenia ekspertyzy specjalistycznej (np.: opinii biegłego / rzeczoznawcy) w/w termin ulega przedłużeniu do czasu sporządzenia stosownej dokumentacji przez biegłego, jednakże na okres nie dłuższy niż 60 dni. Zgłaszający roszczenie zobowiązany jest umożliwić Sprzedającemu przeprowadzenie, w okresie rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego, niezbędnych oględzin i ekspertyz, jeżeli takie okażą się konieczne;
- II. Jeśli reklamacja okaże się niezasadna wszelkie koszty rozpoznania oraz te związane z ewentualną wysyłką ponosi Kupujący;
- III. W przypadku stwierdzenia wady wyrobu możliwej do zgłoszenia przed jego zamontowaniem, koszt demontażu i ponownego montażu ponosi Kupujący;
- IV. Postanowienia dodatkowe, nieokreślone w OWG opisane są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnych na www.grupakonekt.pl;
- V. W kwestiach nieokreślonych w OWG i Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.



Kontakt

KONEKT Ogrodzenia

Adres	Aleja Jana Pawła II 79
Poniedziałek - Piątek	8:00 - 16:00
Adres e-mail	firma@grupakonekt.pl
Telefon	+48 799 338 187

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godzinach

BIURO
8:00 - 16:00

ZAKŁAD
PRODUKCYJNY
7:00 - 15:00



Obserwuj nas w Social Mediach.



/konekt_ogrodzenia



/konektogrodzenia



/grupakonekt



Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Zdjęcia i rysunki pełnią funkcję poglądową i mogą się różnić od rzeczywistych elementów i kolorów systemu ogrodzeniowego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń elementów systemów ogrodzeniowych bez uprzedniego powiadomienia oraz zastrzega sobie prawo do niezamierzonych błędów w druku.